


施工事例集

海辺

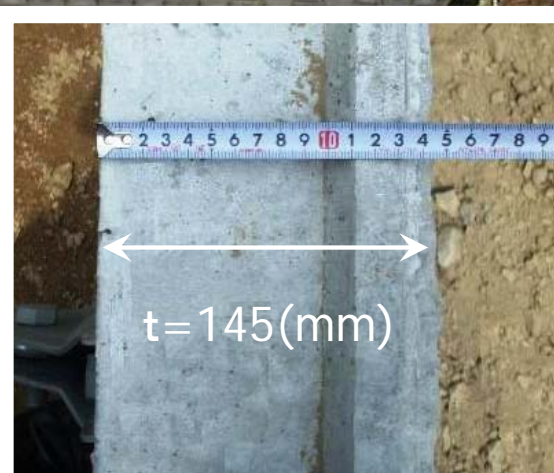

○事例1 【道示:対策区分Ⅲ対応の事例】
壁厚115mm (被り20mm確保)
⇒壁厚145mm (被り50mm確保)

○事例2
通常の異形鉄筋
⇒エポキシ樹脂塗装による防錆処理鉄筋



エポキシ樹脂
塗装鉄筋





○事例3
通常の壁面材
⇒通常の壁面材+表面保護工




その他の事例


○事例4 (鋼材)
鋼材の腐食代1mm
⇒鋼材の腐食代2mmで設計計算

これらを
複合的に
併用した事例も

○事例5 (鋼材)
溶融亜鉛メッキ処理
⇒溶融亜鉛メッキ処理+瀝青材の塗布

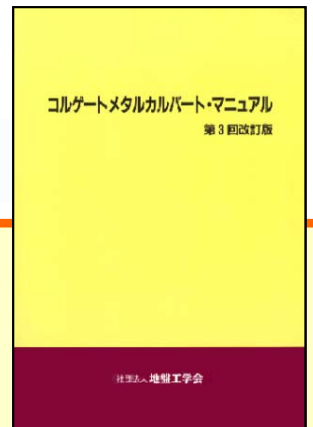

参考図書

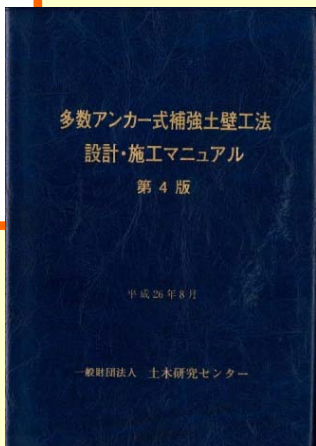

コルゲートメタルカルバート・マニュアル
p.155~159
＜平成9年3月・(社)地盤工学会＞

多数アンカー式補強土壁工法 設計・施工マニュアル第4版
p.157 <平成26年8月・(一財)土木研究センター>